



תכונות



- ▶ פתרון מצוין לגיבוי החשמל למשתמש הביתי ולעסק הקטן
- ▶ הגנה מקיפה עבור מחשבים ביתיים, רשתות תקשורת קטנות, מצלמות אבטחה וכו'
- ▶ מייצב מתח מובנה - לאספקת מתח מיוצב ואמין
- ▶ מערכת אל פסק בשיטת Line Interactive - מדמה גל סינוס
- ▶ מטען מהיר וחכם - לטעינה מפריקה תוך 2-4 שעות בלבד
- ▶ אתחול אוטומטי בחזרת מתח רשת החשמל
- ▶ יציאת USB לחיבור למחשב - כיבוי אוטומטי לחלונות, מק ולינוקס
- ▶ תמיכה בספקי כוח של Active Power Correction
- ▶ כיבוי עצמי אוטומטי אם לא מזהה עומס - לחסכון בחשמל ושמירה על המצברים
- ▶ אפשרות פונקציית אתחול קר הפעלת מערכת ללא מתח רשת
- ▶ תוכנת הורדה וניהול המערכת כלולה (CD) וניתנת להורדה מהאינטרנט

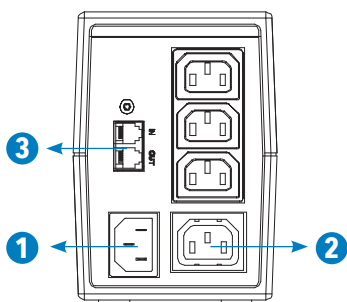


650-800VA
פאנל אחורי
1. כניסת AC
2. שקעי תפוקה
3. חיבור תקשורת RJ11

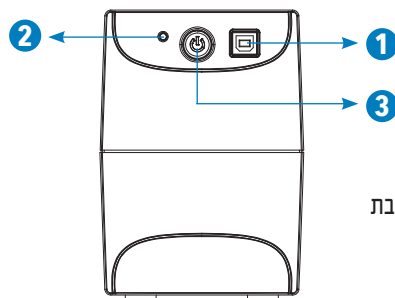


650-800VA
פאנל קדמי
1. כניסת USB
2. נוריות LED לחיווי
• מצב AC: נורית ירוקה דולקת
• מצב מצבר: נורית ירוקה מהבהבת
3. כפתור הפעלה

1000-2000VA
פאנל אחורי
1. כניסת AC
2. שקעי תפוקה
3. חיבורי תקשורת USB ו-RJ45

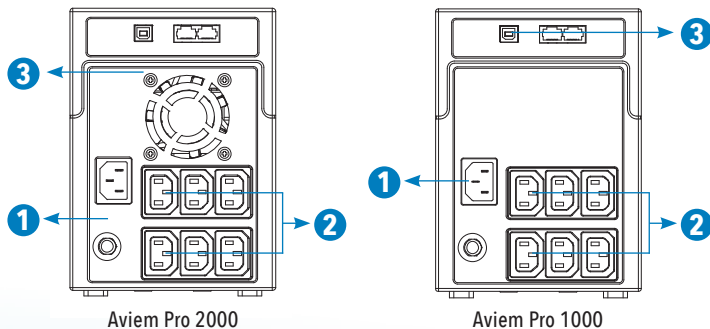

Aviem Pro 2000

Aviem Pro 1000

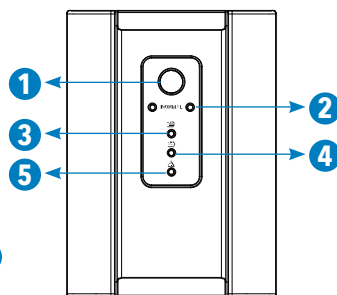

1000-2000VA
פאנל קדמי
1. כפתור הפעלה עם נוריות LED לחיווי
2. מצב נורמלי: נורית ירוקה דולקת
3. מצב מצבר: נורית צהובה מהבהבת
4. מצב AC: נורית ירוקה דולקת
5. מצב תקלה: נורית אדומה דולקת

AVIEM PRO- 2000VA	AVIEM PRO- 1000VA	AVIEM PRO- 800VA	AVIEM PRO- 650VA	דגם
2000VA/1200W	1000VA/600W	800VA/480W	650VA/390W	הספק
162-290VAC				תחום מתח
45Hz~55Hz / 55Hz~65Hz				תחום תדר
מתח חד פאזי				מספר פאזות
0.6				מקדם הספק - PF
220/230/240VAC				מתח יציאה
±15%				ייצוב מתח בזמן עבודה מרשת החשמל
±10%				ייצוב מתח בזמן עבודה ממצברים
50/60Hz ±1Hz				תדר בזמן עבודה ממצברים
±1Hz (בהפסקת חשמל)				יצוב תדר
מדמה גל סינוס				צורת גל מוצא
0.95				מצב עבודה מרשת החשמל
0.88				מצב עבודה כמייצב רשת החשמל (AVR)
0.6				מצב עבודה ממצבר
12V/9Ah	12V/7Ah	12V/9Ah	12V/7Ah	סוג מצבר
2	2	1	1	מספר מצברים
50 דקות	40 דקות	15 דקות	10 דקות	זמן גיבוי (בעומס מחשב אישי סטנדרטי)
2-4 שעות				זמן טעינה ל-90%
1A				זרם טעינה (מקסימלי)
2-8 מילישניות				מצב מצבר ↔ מצב רשת
כן				נורית LED להתראה
כן				התראה אקוסטית
364 * 195 * 139 מ"מ	364 * 195 * 139 מ"מ	300 * 143 * 100 מ"מ		מידות (רוחב * גובה * עומק) במ"מ
10.2 ק"ג	8.6 ק"ג	5.15 ק"ג		משקל (ק"ג)
0°C עד 40°C				תנאי סביבה
20-90% (ללא התעבות)				לחות יחסית
פחות מ-45dB במרחק 1 מטר		פחות מ-40dB במרחק 1 מטר		רמת רעש
תוכנה המתאימה לווינדוס, לינוקס ומחשבי מק				תקשורת
				USB

