



650-800VA



1000-2000VA

Aviem Pro

מאפיינים

650-2000VA

- ✓ מערכת אל פסק בשיטת Line Interactive – גל סינוס מדומה
- ✓ פתרון מצוין לגיבוי החשמל למשתמש הביתי ולעסק הקטן
- ✓ מייצב מתח מובנה – AVR – לאספקת מתח מיוצב ואמין
- ✓ מטען מהיר וחכם – לטעינה מפריקה תוך 2-4 שעות בלבד
- ✓ יציאת USB לחיבור למחשב – כיבוי אוטומטי לחלונות, מק ולינוקס
- ✓ תמיכה בספקי כוח של Active Power Correction
- ✓ כיבוי עצמי אוטומטי אם לא מזהה עומס – לחסכון בחשמל ושמירה על המצברים

Aviem Systems LTD.

Benny Gaon St. 16 P.O. Box 8043, Netanya 4250802 Israel

Tel.: +972-9-8306306, Fax: +972-9-8656776

www.Aviem.co.il

אביאם מערכות בע"מ

בני גאון 16 בניין א', ת.ד. 8043, נתניה 4250802

טלפון: 09-8306306, פקס: 09-8656776


E-Mail: Aviem@Aviem.co.il

מפרט טכני סדרת – Aviem Pro 650-2000 VA Line Interactive UPS

| Pro 2000VA 2000VA/1200W | Pro 1000VA 1000VA/600W | Pro- 800VA 800VA/480W | Pro- 650VA 650VA/390W | דגם |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | הספק |
| 162-290V _{AC} | | | | VAV |
| 45-55Hz/55-65Hz | | | | Voltage Range |
| Single phase with ground | | | | Frequency Range |
| 0.6 | | | | Input Wiring |
| 110/120/220/230/240 V _{AC} | | | | Output Power Factor |
| ±15% | | | | Nominal Output Voltage |
| ±10% | | | | Voltage Regulation (Line Mode) |
| 50/60Hz ± 1Hz | | | | Voltage Regulation (Batt. Mode) |
| +/-1 Hz (Batt. Mode) | | | | Frequency (Battery Mode) |
| Modified Sine Wave | | | | Frequency Regulation |
| 0.95 | | | | Output Waveform |
| 0.88 | | | | Line Mode |
| 0.6 | | | | AVR Mode |
| | | | | Battery Mode |
| 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | Battery Type |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Numbers of Batteries |
| 50 minutes | 40 minutes | 15 minutes | 10 minutes | Backup Time (@ Typical PC load) |
| 2-4hours to 90% | | | | Recharge Time |
| 1A | | | | Charging Current (Max.) |
| 2-8 ms | | | | BAT <-> LINE |
| Yes | | | | Led Indicator |
| Yes | | | | Audible Alarm |
| 139 X 195 x 364 | 139 X 195 x 364 | 100 x 143 x 300 | | (WxHxD) mm |
| 10.2kg | 8.6kg | 5.15kg | | Net Weight (kg) |
| 0-40° C | | | | Operating Environment |
| 20-90% (NON-CONDENSING) | | | | Relative Humidity |
| <45dB @ 1 Meter | | <40dB @ 1 Meter | | Noise Level |
| Software supports Windows 98/NT/2000/XP/2003/ME, Linux, and MAC | | | | USB |
| | | | | תקשורת |


Front panel – 650-800VA :

1. USB Port
2. LED Indicators–
 - a. AC Mode: Green lighting
 - b. Battery Mode: Green flashing
3. Power Switch




Back Panel – 650-800VA :

1. AC input
2. Output receptacles
3. RJ11 communication




Front panel – 1000-2000VA

1. Power Switch
- LED Indicators–
 - Normal : Green lighting
 - Battery Mode : Yellow flashing
 - AC Mode : Green lighting
 - Fault Mode : Red lighting



Back Panel – 1000-2000VA :

1. AC input
2. Output receptacles
3. USB & RJ45 communication

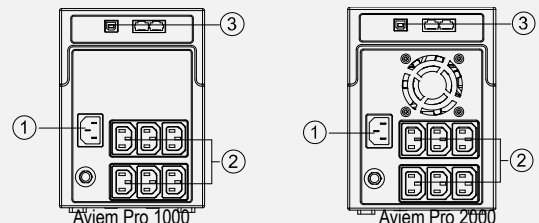

Aviem Systems LTD.

Benny Gaon St. 16 P.O. Box 8043, Netanya 4250802 Israel
Tel.: +972-9-8306306, Fax: +972-9-8656776

www.Aviem.co.il

אביאם מערכות בע"מ

בני גאון 16 בניין א', ת.ד. 8043, נתניה 4250802
טלפון: 09-8306306, פקס: 09-8656776

E-Mail: Aviem@Aviem.co.il