

# Aviem Pro 850-2200 GEN3

## תכונות




- ▶ פתרון מצוין לגיבוי החשמל למשתמש הביתי ולעסק הקטן
- ▶ הגנה מקיפה עבור מחשבים ביתיים, רשתות תקשורת קטנות, מצלמות אבטחה וכו'
- ▶ מייצב מתח מובנה - AVR - לאספקת מתח מיוצב ואמין
- ▶ מערכת אל פסק בשיטת Line Interactive - מדמה גל סינוס
- ▶ אתחול אוטומטי בחזרת מתח רשת החשמל
- ▶ מטען מהיר וחכם - לטעינה מפריקה תוך 2-4 שעות בלבד
- ▶ תומך בפרוטוקול USB-HID - הורדה מסודרת של כל מערכות ההפעלה ללא צורך בהתקנת תוכנה (ווינדוס, מאק או NAS)
- ▶ תמיכה בספקי כוח של Active Power Correction
- ▶ חדש! תומך גם בעומס חשמל נמוך במיוחד לזמני גיבוי ארוכים
- ▶ בעל תצוגה מתקדמת LCD להצגת מצב המערכת
- ▶ אפשרות הפעלת מערכת ללא מתח רשת
- ▶ תוכנת הורדה וניהול המערכת כלולה (CD) וניתנת להורדה מהאינטרנט

### 850VA GEN3

פאנל אחורי


1. כניסת AC
2. שקעי תפוקה
3. חיבור תקשורת RJ11



### 2200VA GEN3

פאנל אחורי


1. כניסת AC
2. שקעי תפוקה
3. חיבורי תקשורת USB ו-RJ45



### 1200VA GEN3

פאנל אחורי

1. כניסת AC
2. שקעי תפוקה
3. חיבורי תקשורת USB ו-RJ45

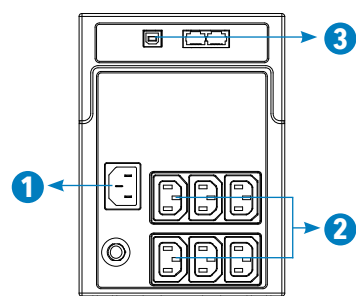

AVIEM PRO 2200VA GEN3	AVIEM PRO 1200VA GEN3	AVIEM PRO 850VA GEN3	דגם
2200VA/1200W	1200VA/600W	850VA/480W	הספק
230VAC			מתח כניסה
170-280VAC			תחום מתח
230VAC			מתח יציאה
±10%			ייצוב מתח בזמן עבודה ממצברים
50Hz/60Hz			תחום תדר יציאה
±1Hz			ייצוב תדר (במצב עבודה ממצברים)
מדמה גל סינוס			צורת גל מוצא
4-8 מילישניות			מצב מצבר ↔ מצב רשת
WinPower (כולול) וגם הורדה מסודרת ללא צורך בהתקנת תוכנה			תוכנת ניטור
12V/9Ah	12V/7Ah	12V/9Ah	סוג מצבר
2		1	מספר מצברים
4 שעות טעינה ל-90%			זמן טעינה
50 דקות	40 דקות	20 דקות	זמן גיבוי (עבור 100W)
הגנה מפני פריקה, טעינת יתר, עומס יתר			הגנה מלאה
מסך LCD			תצוגה
6 שקעי IEC (שקעי קומקום)		4 שקעי IEC (שקעי קומקום)	שקעים
כניסות USB ו-RJ45 עם הגנה מפני נחשולי מתח		כניסות USB ו-RJ11 עם הגנה מפני נחשולי מתח	חיבורים
364 * 139 * 195 מ"מ		290 * 100 * 143 מ"מ	מידות (רוחב * גובה * עומק) במ"מ
10.4 ק"ג	9.4 ק"ג	5.2 ק"ג	משקל נקי
0°C עד 40°C			תנאי סביבה
0-90% (ללא התעבות)			לחות
פחות מ-45dB במרחק 1 מטר	פחות מ-40dB במרחק 1 מטר		רמת רעש

